


## FICHE TECHNIQUE

### SOLIVE OM80



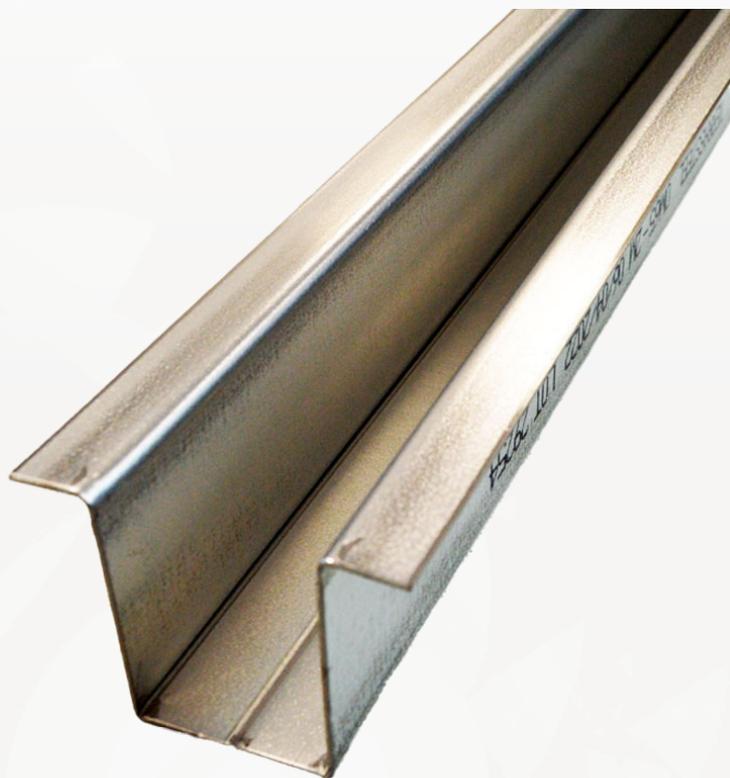


Pièce	Palette
1 unité	100 unités

## SOLIVE | OM 80

Réf. : ACOM80X50ST3000G20

### Désignation

Le porteur OM 80 TERRASSTEEL<sup>®</sup> a une portée de 3 m entre appuis. En combinaison avec la lambourde OM35, la structure devient autoportante avec une charge de 500kg/m<sup>2</sup> et peut recevoir des revêtements bois, composites ou dalles céramiques. Protection Zinc Magnésium  
Conforme au DTU 51.4 Terrasse Bois



### Caractéristiques



Charge supportée	500kg/m <sup>2</sup> (préconisation technique)
Axe de pose standard	100 cm (portée OMEGA 35) 75 ou 100 cm suivant le revêtement
Portée	3000 mm
Porte à faux	200 mm
Largeur	90 mm
Hauteur	80 mm
Longueur	3000 mm
Matière	Acier traité Zinc Magnésium



La découpe du profil se fait à froid à l'aide d'une grignoteuse pour bénéficier de la garantie de 10 ans de tenue à la corrosion

### Application

En combinaison avec la lambourde OM35, la structure devient autoportante avec une charge de 500kg/m<sup>2</sup> et peut recevoir des revêtements bois, composites ou dalles céramiques.



### Les produits et/ou outils associés



**Éclisse de jonction**  
ACU40X52

Permet la jonction longitudinale des solives



**Sabot mural**  
AC65X50SM

Permet la fixation murale des solives



**Cornière murale**  
ACCO30X40L

Permet la fixation murale des solives



**Vis auto-foreuse**  
VRUSTH6.3X25

Permet la fixation des solives dans l'éclisse, le sabot mural ainsi que la cornière murale



**Grignoteuse**  
GR-TRS

Permet la découpe des profils afin de bénéficier de toutes les garanties de tenue à la corrosion