

FICHE TECHNIQUE

COLLE MASTIC PU40 310ML





Pièce	Carton	Palette
1	24	5
unité	unités	cartons

COLLE MASTIC PU40 | 310 ML

Réf. : CPU310ML

Désignation


Mastic polyuréthane 310 ml, haut module d'élasticité destiné au collage de différents matériaux du bâtiment et à la réalisation de joints d'étanchéité et de dilatation.

La PU 40 FC est un mastic élastomère mono-composant à base de polyuréthane possédant une grande élasticité ainsi qu'une bonne résistance à la déchirure, aux intempéries et aux rayons UV.



Caractéristiques

Matière	Mastic élastomère mono-composant à base de polyuréthane
Quantité	310 ml
Température d'application	+5°C à +35°C
Temps de séchage	Pelliculisation: 15 min (à +20°C et HR 65%) Complet: 3mm/24 h (à +20°C et HR 65%)

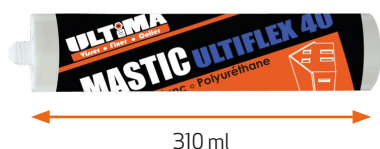

Application

Possède une grande élasticité ainsi qu'une bonne résistance à la déchirure et aux intempéries. Élasticité permanente après polymérisation. Bonne résistance aux rayons UV. Très bonne adhérence à de nombreux matériaux. Bonne résistance aux produits chimiques.


Permet de coller les plots à une dalle béton, ou de l'appliquer sur la partie rainurée d'un profil de finition aluminium.

Les produits et/ou outils associés



Profil de finition périphérique
ALF180

Avant la pose définitive des dalles, appliquer la colle type PU40 sur la talonnette de collage




Profil de finition haut
ALPH76X44

Avant la pose définitive des dalles, appliquer la colle type PU40 sur la talonnette de collage



Profil de blocage mural
ALU60X30

Avant la pose définitive des dalles, appliquer la colle type PU40 sur la talonnette de collage



Plot
PLOTX-X

Il est possible de coller les plots sur une dalle béton